

PP-2010L 3.6

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ - для снижения опасности поражения электрическим током не открывайте корпус. Установки, обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ : во избежание поражения электрическим током и риска возникновения пожара используйте только сертифицированные источники питания.

данный символ указывает на использование опасного напряжения и возможность поражения электрическим током.

данный символ указывает на наличие важных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию в тексте руководства.

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией прочитайте данное руководство!

1. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией камеры и сохраняйте ее на протяжении всей эксплуатации.
2. Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
3. Используйте питание, только предназначенное для данного оборудования во избежание пожара или поражения электрическим током.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте камеру во избежании поражения электрическим током.
5. Отключите видеоканал при чрезмерном нагревании и появлении дыма во избежание пожара.
6. Не обрезайте кабель - это может привести к попаданию воды внутрь камеры и к снятию гарантии.
7. Не вставляйте инородные предметы в камеру.
8. Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными. Не пережимайте их и не свивайте.
9. Пожалуйста используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
10. К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.

Если вы хотите утилизировать камеру, пожалуйста обратитесь в местный утилизирующий завод, чтобы не загрязнять окружающую среду.


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- МАТРИЦА SONY SUPER HAD II CCD
- ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 650 ТВЛ
- ВСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ 3.6 ММ
- ВСТРОЕННОЕ МЕНЮ
- КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во
Компактная купольная видеокamera PP-2010L3.6	1
Руководство пользователя	1
Монтажный набор	1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

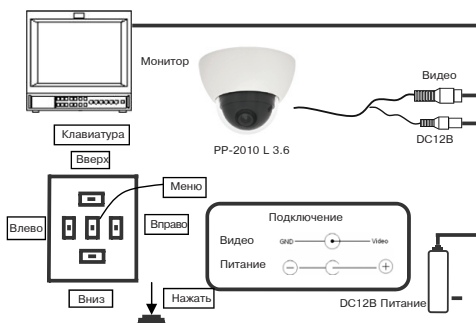

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Прочитайте этот раздел перед тем, как обратится в сервисный центр.

Проблема	Решение
Слишком темное или светлое изображение	Отрегулируйте контраст и яркость на мониторе.
Нет питания	Проверьте разъем питания.
Плохое качество изображения	Очистите объектив камеры. Отрегулируйте фокус на объективе.
Изображение смазано, периодически срывается	Проверьте состояние источников питания.

Если проблему решить не удалось или ее нет в таблице, следует обратиться в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	1/3" SONY SUPER HAD II CCD
Рабочие пиксели	752(H) X 582(V) PIXEL(PAL)
Разрешение	650 ТВЛ
Синхронизация	внутренняя, отриц. синхр.
Сист. сканирования	2:1
Видеовыход	1В, 75Ω
Гамма	0.45
Меню	встроенное
Мин. Освещенность	0.001 Лк
Сигнал/шум	более 50 дБ
Регулир. усиления	авто
Затвор	1/50~1/100000 сек. (PAL)
Питание	12 В пост.тока (+/-10%)
Потребление	150 мА
Объектив	3.6 мм / F 2.0
Температура хранения	-30 ° C ~ +60 ° C влажность 95% (макс.)
Рабочая температура.	-10 ° C ~ +45 ° C влажность 95%(макс.)
Размеры	93(D) x 74(H)
Вес	300 г

МЕНЮ

	LENS	MANUAL/DC/VIDEO	
EXPOSURE	SHUTTER	AUTO,FLK,1/50,1/250,1/500,1/2000,1/40000,1/5000,1/10000,1/100000	
	BRIGHTNESS	0-255	
	AGC	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF	
	D-WDR	OFF/ON(LEVEL:0-63)	
	RETURN		
WHITE BAL		ATW1 /ATW2 /AWCSET MANUAL: (INDOOR, UTDOOR,MANUAL)	
BACK LIGHT		OFF	
		BLC:AREA SEL/AREA STATE/GAIN/HEIGHT/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM HLC:LEVEL(0-255)/ MODE(ALL DAY/NIGHT ONLY)	
DPC		COVER THE LENS THEN PRESS ENTER KRY	
DAY & NIGHT	COLOR		
	B/W	BURST(OFF/ON)/IR SMART(OFF/ON:IR GAIN/HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/ BOTTOM)/IR LEVEL(HIGH/LOW)	
O S T S E T	AUTO	D-N(LEVEL/DELAY) /N-D(LEVEL/DELAY)	
	CAM TITLE	ON/OFF	
		AREA SEL:AREA1-4 AREA STATE:OFF/ON	
	MOTION OFF/ON	HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM/DEGREE/VIEW	
		AREA SEL:AREA1-8 AREA STATE:OFF/ON	
	PRIVACY OFF/ON	HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM / COLOR	
		PARK.LINE	OFF/ON(LT/LB/RT/RB/F/ N/T)
	SPECIAL		LENS SHAD:OFF/ON
			2DNR:OFF/ON
			MIRROR:OFF/ON
IMAGE ADJ		FONT COLOR:FONT(0-15)/ID&TITLE(0-15) CONTRAST:0-255 SHARPNESS:0-31 NEG.IMAGE:OFF/ON DISPLAY:CRT(PED LEVEL:0-63/COLOR GAIN:0-255)/LCD(GAMMA:0-1/PED LEVEL :0-63/COLOR :0-255)/USER(GAMMA:0-1/PED LEVEL:0-63/COLOR:0-255)	
RESET		FACTORY RESET	
EXIT			