

DH-IPC-HFW2101R-ZS/VFS

Сетевая водонепроницаемый 1.3-мегапиксельная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой - HD Bullet Camera



Особенности

- 1/3" 1.3 Мегапиксельная матрица Aptina CMOS с прогрессивной разверткой
- H.264 и MJPEG кодирования в два потока
- 25/30кадр/с@1.3М(1280×960) и 25/30кадр/с@720P(1280×720)
- WDR, День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Несколько видов сетевого просмотра: веб-браузер, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.7~12мм варифокальный объектив
- Макс.длина подсветки ИК-диодов 30м
- IP66, PoE

DH-IPC-HFW2101R-ZS/VFS

Техническая спецификация


Модель		DH-IPC-HFW2101R-VFS	DH-IPC-HFW2101R-ZS
Камера			
Датчик изображения	1/3" 1.3 Мегапиксельная матрица CMOS с прогрессивной разверткой		
Эффективных пикселей	1280(Г)х960(В)		
система сканирования	Прогрессивная		
Скорость электронного затвора	Авто/ручная, 1/3(4)~1/10000с		
Минимум освещение	0. 01Lux/F1.4 (Цвет), 0Lux/F1.4(ИК вкл)		
Соотношение Сигнал/Шума	Больше чем 50Дб		
Видео выход	Не предусмотрено		
Особенности камеры			
Максимальная длина ИК-светодиодов	30м		
День/Ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б		
Компенсация подсветки	BLC / HLC / WDR		
Баланс белого	Авто/ручная		
Регулировка усиление	Авто/ручная		
Подавление шума	3D		
Маскирование	До 4-х зон		
Объектив			
Фокусное расстояние	2.7мм~12мм	2.7мм~12мм	
Макс диафрагма	F1.4	F1.4	
Фокусировка	Ручная	Авто	
Угол обзора	Г: 87° ~ 32°	Г: 87° ~ 32°	
Тип объектива	Ручной/Фиксированная диафрагма	Моторизованный /Фиксированная диафрагма	
Тип крепления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
Видео			
Сжатие	H.264/ H.264H/ MJPEG		
Разрешение	1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)		
Частота кадров	Главный поток	1.3M (1 ~ 25/30кадр/с)	
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30кадр/с)	
Скорость передачи данных	H.264H: 40 ~ 8192Кб/с		
Аудио			
Сжатие	Не предусмотрено		
Интерфейс	Не предусмотрено		

DH-IPC-HFW2101R-ZS/VFS

Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Не предусмотрено
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, CGI, PSIA
Макс. Кол-во пользователей	20 пользователей
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительный интерфейс	
Слот для карт памяти	Micro SD, Макс 64Гб
RS485	Не предусмотрено
Сигнализация	Не предусмотрено
ИК датчик присутствия	Не предусмотрено
Общее	
Источник питания	DC12V,PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<4W <7.5W
Производственная среда	-30°C~+60°C, меньше чем 95% влажности
Степень защиты	IP66
Вандалозащищенность	Не предусмотрено
Размеры	72мм×80мм×212.8мм
Вес	0.65кг

DH-IPC-HFW2101R-ZS/VFS

Размер (мм)

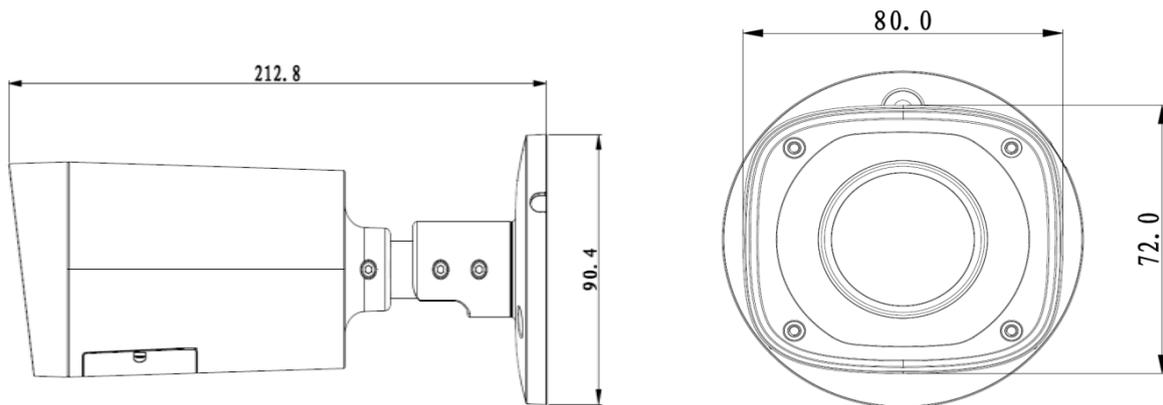

Аксессуары (опционально)



Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

DH-IPC-HFW2101R-ZS/VFS
